




X1100

Akıllı iki kapı dört okuyucu denetleyici

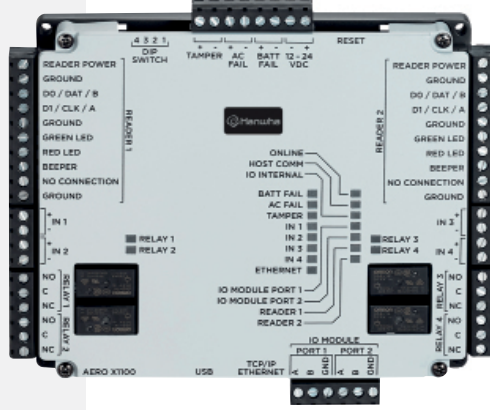

Temel Özellikleri

- Akıllı denetleyici, bir Ethernet ağ kesintisi durumunda çalışır durumda kalır; Akıllı Ağ Kapı Denetleyicisi sistemin, mevcut kullanıcıların kilit alanlara erişimini ve kapı çalışmasını destekler durumda kalmasını sağlar.
- 2x Kapı Denetleyicisi, REX (Çıkma İsteği), 7x giriş ve 4x Form-C Röle çıkışlı en fazla 4 OSDP
- İki yönlü okuyucu OSDP iletişim desteği
- Sağlam Ağ Güvenliği
- GÇ Modülü Şifreleme
 - 256 AES şifrelemeyle akıllı denetleyiciyle GÇ modülleri arasındaki güvenliği artırır
- V100, V200, V300 modülleriyle eski VertX® ile uyumluluk
- Yüksek Amp Röleler
 - Güç tüketimi fazla kilitlerden denetleyici korumasını sağlar ve daha fazla çıkış donanımı seçeneği sağlar
- Wisenet Wave ve SSM ile entegre
- Kullanıcı dostu LED'ler okuyucuyu ve Röle durumunu vurgular
- LED'ler aynı zamanda, sistem arasındaki iletişimleri, modül gücünün açık olup olmadığını, pil gücünün bitip bitmediğini, AC kesintisi veya kurcalama veya Ethernet iletişimlerinin etkin olup olmadığını gösteren bir durum gösterimi sağlar

X1100

Akıllı iki kapı dört okuyucu denetleyici



Parça Numarası	X1100A-H003
Kimlik Bilgisi Kapasitesi	250000 #
İşlem Arabelleği	50.000
En Fazla Okuyucu	64x OSDP veya Wiegand Okuyucu
En Fazla Giriş	397 (X200 GÇ modüllerini kullanarak, X1100'den 7 ve 20 X200'den 608)
En Fazla Çıkış	244 (X300 GÇ modüllerini kullanarak, X1100'den 4 ve 20 X300'den 384)
GÇ Modül Veri Yollarının Sayısı	RS484 veriyolu başına en fazla on modülü destekleyen iki RS485 PORTU
En Fazla Aero GÇ Modülü	20 (Her GÇ Modülü veriyolu 20'ye kadar modülü destekleyebilir)
Giriş Voltajı	12 ila 24Vdc +/- %10
En Fazla Giriş Akımı	1,9A (okuyucular hariç 550mA)
Bellek ve Saat Pil Yedeği	3 Volt Lityum, tip CR2032
Ethernet İletişimi	10BaseT/100Base-TX
GÇ Modülü İletişimi	2 kablolu RS-485 38,400bps asenkron iletişimler
Girişler	7 gözetimli/gözetimsiz (Kurcalama, AC Kesintisi, Pil bitme, 2x Kapı Kilidi ve 2x AUX), standart EOL: 1k/1kΩ
Çıkışlar	4 Röle, Kuru kontaklı Form-C, En fazla anma, önerilen @ 3A 30Vdc / 10A 250Vdc
Okuyucu Gücü	12Vdc +/- %10 regülasyonlu, 500 mA maksimum her okuyucu
OSDP Modu	9600bps, asenkron, yarı dubleks, maks. kablo 2000ft (609,6m)
LED Çıkışı (Wiegand)	Açık Kollektör, 12Vdc açık devre maksimum, 40mA yutak maksimum
Bipleyici Çıkışı (Wiegand)	Açık Kollektör, 12Vdc açık devre maksimum, 40mA yutak maksimum
Çalışma Sıcaklığı	32°F ~ 158°F (0°C ~ 70°C)
Depolama Sıcaklığı	-67°F ~ 185°F (-55°C ~ +85°C)
Nemlilik	%5 ila 85 yoğuşmayan
Boyut	6,46" x 5,51" x 1,02" (164mm x 140mm x 26mm)
Ağırlık	352g
HS Kodu	8537.10.9
ECCN	EAR99

Kimlik bilgisi kapasitesi bellek yapılandırmasına bağlıdır.
Kişi başına kimlik bilgisi sayısından etkilenen, tarih/saat aktivasyonu/
deaktivasyonunu kullanarak 250.000 kimlik bilgisi kapasitesi.

Tasarım ve spesifikasyonlar bildirim yapılmadan değiştirilebilir. En son ürün bilgileri / özellikleri HanwhaVision.com sayfasında bulunabilir
Hanwha Vision daha önceden Hanwha Techwin olarak biliniyordu.