



Ağ

PTZ

PNM-9084QZ1

2MP x 4KN PTRZ Çok Yönlü Kamera



Temel Özellikler

- Motorize PTRZ desteği
- En Fazla 60fps@2MP (H.265, H.264)
- 3~6 mm (2x) motorize değişken odaklı mercek
- H.265, H.264, MJPEG kodek, Çoklu yayın akışı
- Video analiz araçları, WiseStream II
- IP66, IK10, NEMA4X

Hpo e enjektör ayrıca satın alınmalıdır

PNM-9084QZ1

2MP x 4KN PTRZ Çok Yönlü Kamera



Özellikler

Video

Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" CMOS x 4KN
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 60 fps/50 fps(60 Hz/50 Hz) MJPEG: En Fazla 30 fps/25 fps(60 Hz/50 Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,04 lüks (F2.2, 1/30sn) SB: 0,004 lüks (F2.2, 1/30sn)

Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3~6 mm (2x) motorize değişken odaklı
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F2.2 (Geniş)-F3.1 (Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 107 (Geniş)~56,3 (Tele) / D: 57 (Geniş)~31,5 (Tele) / D: 126 (Geniş)~64,3 (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5m (1,64ft)
Odak Kontrolü	Simple focus
Lens Tipi	Sabit iris

Pan / Tilt / Döndürme

Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Uzaktan ayar (En Fazla 200 döngü) 0°~360° / 0°~73° / 0°~90°
-------------------------------	--

İşletimsel

Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, poligonal bölgeler - Renk: Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Yansıtma
Analiz Araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak Dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC Alarm çıkışı Devir

Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms
Ağ	
Ethernet	Metal korumalı RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manüel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz Sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/T SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

Genel

Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 4 yuva 256 GB(her KN)
Bellek	5GB RAM, 1280MB Flash

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / %90 Altı Bağıl Nem * -35°C'nin üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50 °C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IK10, NEMA4X
Giriş Voltajı	Hpo e enjektör ayrıca satın alınmalıdır
Güç Tüketimi	En Fazla 33W, Tipik 20W

Mekanik

Renk / Malzeme	Beyaz/Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003)
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø251x116,5mm / 3Kg
Uyumlu Kanal deliği / Gangbox	3/4"

DORI (EN62676-4 standardı)

Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniş: 28,4 m (11,1 8ft) / Tele: 71,8 m (28,27 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniş: 11,4 m (4,49) ft) / Tele: 28,7 m (11,30 ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	Geniş: 5,7 m (2,24 ft) / Tele: 14,4 m (5,67 ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniş: 2,8m (1,10) ft / Tele: 7,8 m (3,07 ft)


PNM-9084QZ1

2MP x 4KN PTRZ Çok Yönlü Kamera



CAD

Birim: mm [inç]

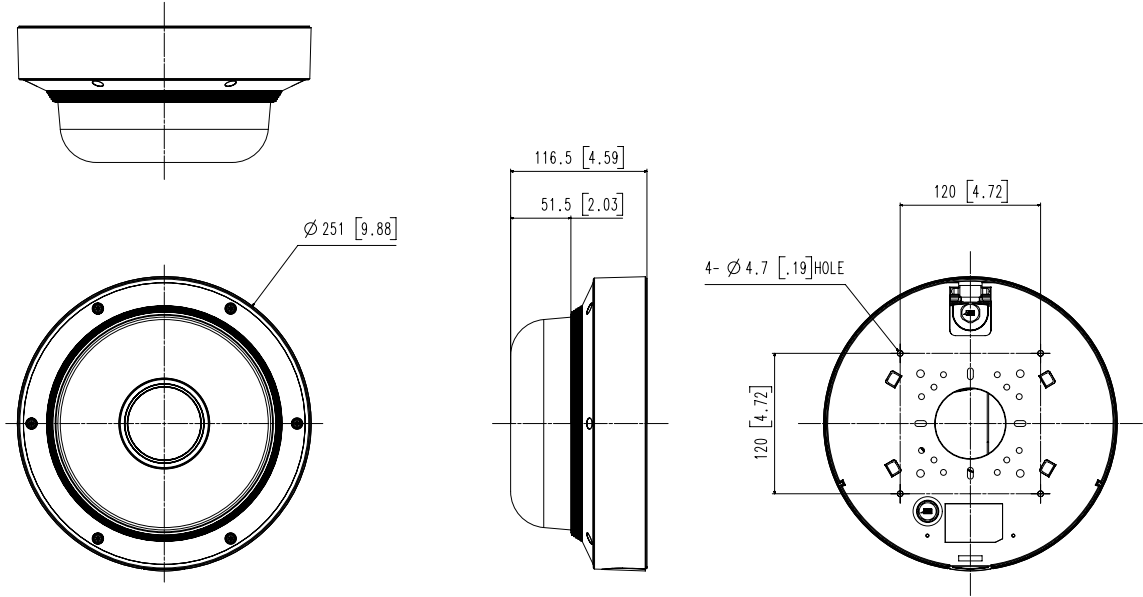

3	PNM-9084QZ1	'22.03.14
2	PNM-8082VT	'20.11.06
1	PNM-9084QZ	'19.09.25
No.	MODEL NAME	DATE

© Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.

Unit:mm[inch]

SCALE: 1/1

 Hanwha Techwin