

QNV-7082R

4MP IR Vandal Dome Kamera



Temel Özellikler

- Maks. 4MP çözünürlük, 30 fps'ye kadar
- Renk: 0,1Lüks (F1.6, 1/30sn), S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
- 3,2 ~ 10mm (3.1x) motorize değişken odaklı
- IR görüntülenebilir mesafe: 30m (98,42ft)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- H.265, H.264, MJPEG, Çoklu yayın akışı desteklenir
- Hareket algılama, Kurcalama, Odak bozulması algılama
- Koridor görünümü (90°/270°), LDC Destekleniyor (supported)
- Micro SD/SDHC/SDXC bellek 1 yuva (Maks. 128GB)
- IP66, IK10

Uyumlu Aksesuarlar (İsteğe bağlı)



SBP-301HMW2



SBV-136BW



SPB-VAW72



SBP-300WMW



SBP-137WMW1



SHD-1408FW



SBP-300WMW1



SBP-300LMW



SBP-300NBW



SBP-300BW



SBP-300KMW



SBP-300PMW








SBP-300CMW

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/3" CMOS
Çözünürlük	2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare Hızı	H.265/H.264: Maks. 30 fps, 4M'de, tüm çözünürlüklerde, MJPEG: Maks. 15fps
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,1 Lüks (F1.6, 1/30sn) S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,2~10 mm (3.1x) motorize değişken odaklı
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) ~ F2.9(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 98,6(Geniş) ~ 30,8(Tele), D: 52,3(Geniş) ~ 17,3(Tele), D: 115,7(Geniş) ~ 35,3(Tele)
Odak Kontrolü	Simple focus
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı	0° ~ 350° / 0° ~ 67° / 0° ~ 355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, çokgen alan
Gizlilik Maskesi	6, dikdörtgen alan
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum/Maksimum/Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn)
LDC	Destekleniyor (supported)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90/270)
Analiz Araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme, E-postayla bilgilendirme, Olay tetikleyicilerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı, Devir
Ses Girişi	Hat giriş
IR Görüntülenebilir Mesafe	30 m (98,42ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Smart Codec	Manüel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS(SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik doğrulama
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API)
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuvalı 128 GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / %95 Altı Bağıl Nem * -30C veya üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-40°C~+60°C (-40°F~+140°F) / %95 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IK10
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks 11,4 W, tipik 8,5 W 12 VDC: Maks 9,6 W, tipik 7,2 W
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz / Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø137,0 x 106,1 mm (Ø5,39 x 4,18"), 710g (1,565 lb)
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM / 8PPF)	27m
Gözetleme (63PPM/19PPF)	11m
Tanıma (125PPM/38PPF)	6m
Tanımlama (250PPM/76PPF)	3m

- En son ürün bilgileri/özellikleri hanwha-security.eu adresinde bulunabilir
- Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli markasıdır.

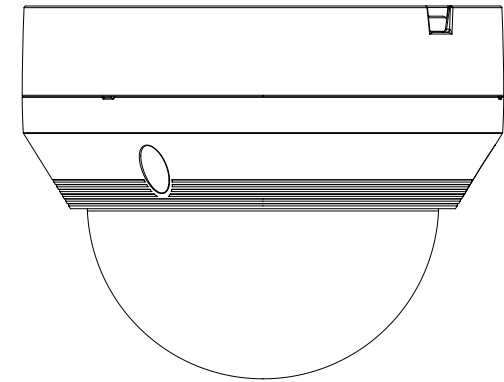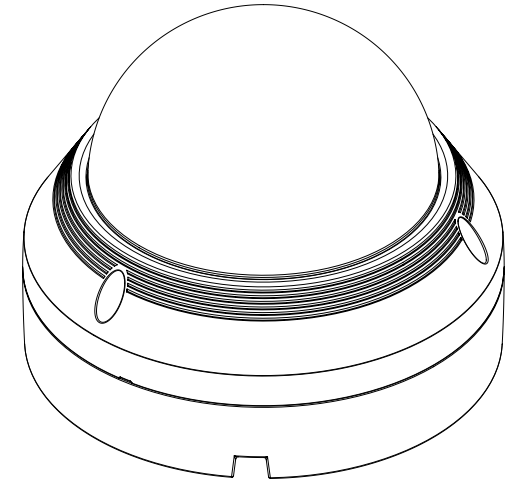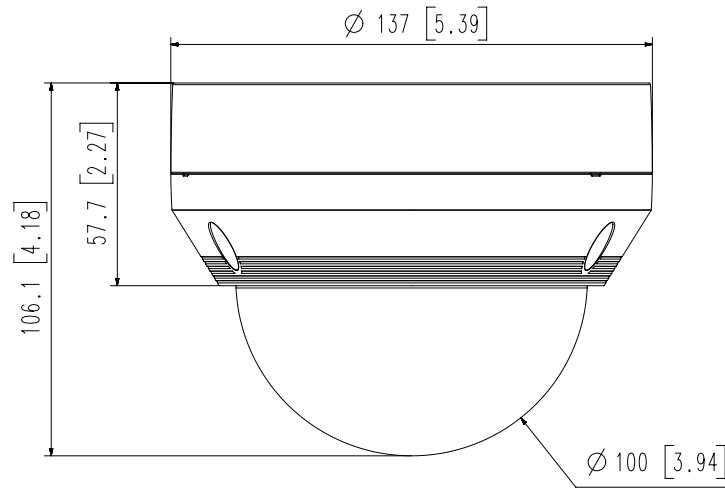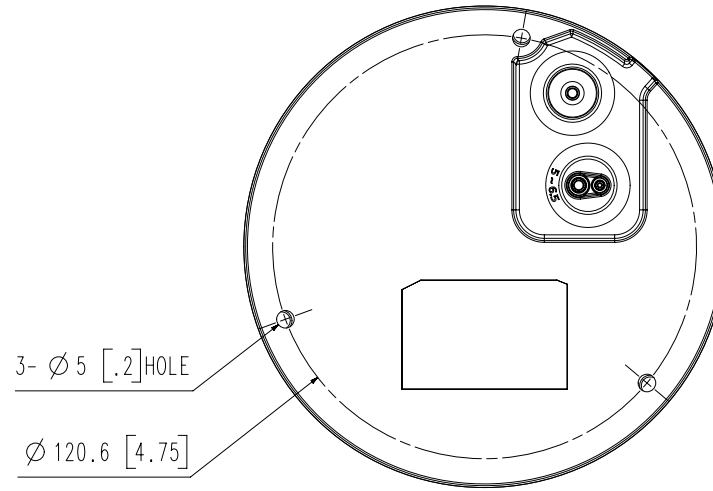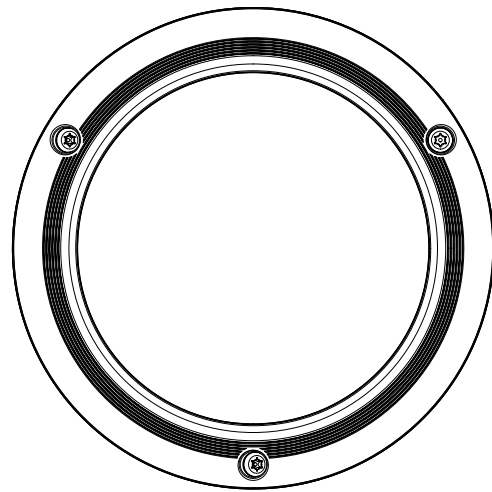

3	QNV-6084R/7082R	'21.06.03
2	QNV-8081R	'20.10.20
1	QNV-6072R/6073R/6082R/6083R QNV-8080R	'19.10.23
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/1		Hanwha Techwin