



Ağ

Dome

TNV-7011RC

3MP Köşeye Montaj Kamera



Temel Özellikler

- Maks 3MP (2048 x 1536) çözünürlük
- Tüm çözünürlüklerde maks 30 fps (H.265/H.264/MJPEG)
- 0,3 lüks @ F2.0 (Renkli), 0 lüks @ F2.0 (S/B)
- Entegre 2,8 mm sabit lens
- Düzeltme ve davranışsal sağlık tesisleri için intihar riskini azaltan tasarım
- Gündüz ve Gece, WDR (120 dB)
- Video ve ses analizi, Darbe algılama
- microSD/SDHC/SDXC bellek yuvası (256 GB)
- Koridor izleme, WiseStream II desteği
- PoE, DC 12V, IK10+

TNV-7011RC

3MP Köşeye Montaj Kamera



Özellikler

Video

Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" CMOS
Çözünürlük	2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare Hızı	H.265/H.264/MJPEG: Maks. Tüm çözünürlüklerde 30 fps
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,3 lüks (F2.0, 1/30sn) S/B: 0 lüks (F2.0, 1/30sn)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için

Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8 mm sabit odak
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0
Açısal Görüş Alanı	Y: 102° / D: 75° / D: 129°
Min. Nesne Mesafesi	0,4m (1,31ft)
Odak Kontrolü	Manuel

Pan / Tilt / Döndürme

Pan / Tilt /Döndürme Aralığı	- / 30°~60° / -
------------------------------	-----------------

İşletimsel

Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, poligonal bölgeler - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz Araçları	Kurcalama, Aylak Dolaşma, Yön algılama, Odak bozukluğu algılama, Sis algılama, Sanal Hat, Giriş/Çıkış, Görünme/Kaybolma, Ses algılama, Yüz Algılama, Hareket Algılama, Dijital Otom. İzleme, Ses Sınıflandırması, Darbe algılama
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi, Hareket Algılama
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme E-postayla bilgilendirme Olay tetiklemelerinde SD / SDHC / SDXC veya NAS kaydı Alarm çıkışı DPTZ önayarı

Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi/hat girişi/Entegre mik) Besleme voltajı: 2,5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms
IR Görüntülenebilir Mesafe	10m (32,8ft)

Ağ

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 8/16/32/48KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform

Genel

Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 256GB

Çevresel ve Elektriksel

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F) / %95'in altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50°C~+60°C (-58°F~+140°F) / %95'in altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IP6K9K, IK10+
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 2), 12VDC+
Güç Tüketimi	PoE: Maks 12W, tipik 10,1W, 12 VDC: Maks. 10 W, tipik 8,6 W

Mekanik

Renk/Malzeme	Beyaz / Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø295,5x113,5mm (11,6x4,47") / 2,1kg (4,63lb)

DORI (EN62676-4 standardı)


Algılama (25PPM/ 8PPF)	33,2m (108,82ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	13,3m (43,53ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	6,6m (21,76ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	3,3m (10,88ft)

TNV-7011RC

3MP Köşeye Montaj Kamera

**CAD**

Birim: mm [inç]

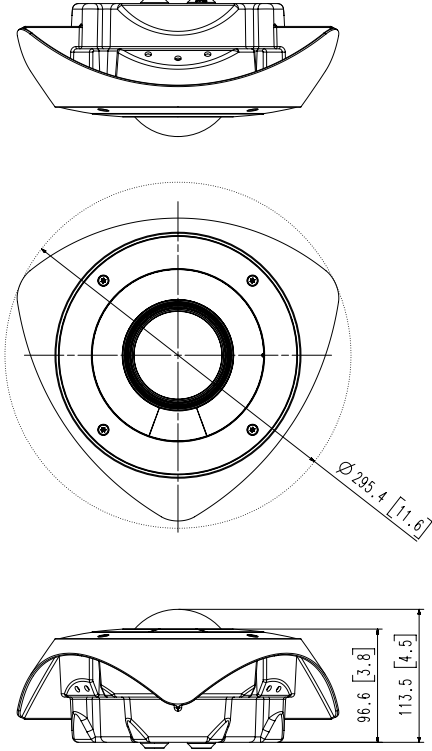

3		
2		
1	TNV-7011RC	'21.11.23
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch] SCALE:1/2 © Hanwha Techwin		

© Hanwha Techwin Co.,Ltd. All rights reserved.