



XNV-8081RE

5MP Ağ IR PoE Genişletici Vandal Dome Kamera

Avantajları

- Daha uzak mesafeleri kapsamak için kolay bir çözüm
- Bir güç kaynağı ile iki kamera kurulumu için mükemmel çözüm (PoE+)
- Mevcut bir sisteme kolayca kamera ekleyin
- Mevcut kamerayı bir PoE Genişletici ürünüyle değiştirerek, ek güç kaynağı hakkında endişelenmeden yeni bir kamera monte edebilirsiniz
- Tüm Wisenet kameralarla uyumlu
- Projektör ve Hareket Sensörleri gibi diğer cihazlar için POE genişleticinin güç kaynağını kullanın
- Tüm standart X Plus Serisinin avantajları şunlardır:
 - Hızlı ve kolay kurulum
 - Sensör modüllerini dome muhafazasına kilitleyen mıknatıslar
 - Kamera modülünü kutudan çıkartmaya gerek olmadan IP ağ ayarlarını önyapılandırılabilir
 - Ağ kablosu bir RJ45 plastik içinden itme aygıtının yardımıyla su geçirmez bir rakorun içinden takılabilir ve böylece kablo ucunu ayarlamak gerekmez

XNV-8081RE


XNV-8081RE	
VİDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/1.8" 6MP CMOS
Etkin Piksel	2616(Y) x 1976(D)
Min. Aydınlatma	Renk: 0,07 Lüks (F1.3, 1/30 sn) SB: 0 Lüks (IR LED)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için USB : Mikro USB Tip B, 1280x720, kurulum için
LENS	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3.9~9,4 mm (2.4x) motorize değişken odaklı
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.3
Açısal Görüş Alanı	Y: 92,1°(Geniş) ~ 38,7°(Tele), V: 67,2° (Geniş) ~ 29,0° (Tele) / D: 119,9° (Geniş)~48,6° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Simple focus
Lens Tipi	DC Oto iris, P-iris
Kayıdırma / Eğim / Döndürme	
Kayıdırma / Eğim / Döndürme Aralığı	0°~360° / -45°~85° / 0°~355°
İŞLETİMSEL	
IR görülebilir mesafe	50 m (164,04 ft)
Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV
Dijital Görüntü Sabitleme	Destek (Entegre gyro sensör)
Sis Giderme	Desteği
Hareket Algılama	8 adet, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32 adet, dikdörtgen bölge - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozulmasını algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Dijital oto takip, Görünme/Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama, Ses sınıflandırması, Şok algılama
Ticari Bilgi Toplama	İnsan sayma, Kuyruk yönetimi, Isı haritası
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt Alarm çıkışı Devir Ses oynatma
Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi / hat girişi), Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, En fazla çıkış düzeyi: 1 Vrms
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG

Temel Özellikleri

- Maks. 5MP çözünürlük
- PoE Geniřletici (Ana kam, geniřletme kam)
- PoE çıkışı: Maks. 12,95 W@80 m
- 3.9~9,4 mm (2.4x) motorize deęiřken odaklı
- 0,07 Lüks@F1.3 (Renkli), 0 Lüks (S/B, IR LED açık)
- IR görüntülenebilir uzunluk 50m
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- Koridor İzleme, WiseStreamII Desteęi
- Video ve ses analizi, Ses oynatma
- Ticari Bilgi Toplama (İnsan sayma, Kuyruk yönetimi, Isı haritası)
- Entegre Gyro sensörle DIS ve darbe algılama
- Modüler yapı, PoE+ giriři/ PoE çıkışı
- IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X

Boyutlar

Birim:mm (inç)

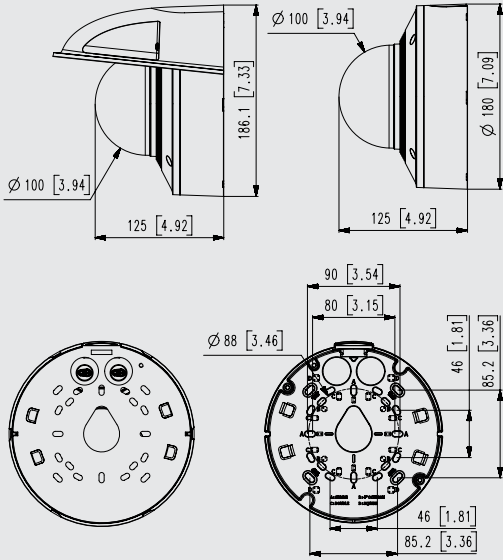

XNV-8081RE

Çözünürlük	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare oranı	H.265/H.264: Maks. 30fps/25fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (10 profile kadar)
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulama Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 512 GB
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 8.1, 10, Mac OS X 10.13 Önerilen Tarayıcı: Google Chrome Desteklenen Tarayıcı: MS Internet Explore 11, MS Edge, Mozilla Firefox (sadece Windows 64bit), Apple Safari (sadece Mac OS X)
Bellek	1024 MB RAM, 256 MB Flash

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı / Nemlilięi	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Baęıl Nem * -35 °C üzerinde çalıştırılmalıdır
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Baęıl Nem
Belgelendirme	IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X

ELEKTRİKSEL

Giriř Gerilimi	PoE+ (IEEE802.3at, Sınıf 4)
Güç Tüketimi	Maks. 25.5 W (Ana KAM + Geniřletme KAM) Tipik 10.2W (Ana KAM) * PoE Çıkışı: Maks. 12.95 W - 80 metrede - CAT5/5E kablo ile

MEKANİK

Renk/ Malzeme	Beyaz / Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün boyutları / ağırlık	Ø180x125 mm (7,09x4,92"), 1,75 kg (3,86 lb)

DORI

Algılama (25PPM/ 8PPF)	Geniř: 49,4 m (162,07 ft) / Tele: 146 m (479,00 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	Geniř: 19,7 m (64,63 ft) / Tele: 58 m (190,29 ft)
Tanıma (125PPM/ 38PPF)	Geniř: 9,9 m (32,48 ft) / Tele: 29 m (95,14 ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	Geniř: 4,9 m (22 ft) / Tele: 15 m (49,21 ft)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.com sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan deęiřtirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.