



Ağ

Dome

TNV-8011C

5MP Köşeye Montaj Kamerası



Temel Özellikler

- Maksimum 5MP çözünürlük
- Tüm çözünürlüklerde en fazla 30 fps (H.265/H.264/MJPEG)
- Renkli: 0,1 lüks (F2.3, 1/30 sn) S/B: 0,02 lüks (F2.3, 1/30 sn)
- 2.3 mm sabit odak
- H.265, H.264, MJPEG kodek destekleniyor, Birden çok yayın akışı
- Gündüz ve Gece, WDR (120dB)
- Odak bozukluğu algılama, Kurcalama, Ses algılama
- Micro SD/SDHC/SDXC bellek yuvası (128 GB)
- Koridor görünümü (90°/270°), WiseStream II destekleniyor
- PoE, IP66, IP6K9K, IK10

TNV-8011C

5MP Köşeye Montaj Kamerası



Özellikler

Video

Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" CMOS
Çözünürlük	2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: Maks. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) MJPEG: Maks. 15fps/12fps (60Hz/50Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,1 lüks (F2.3, 1/30 sn) S/B: 0,02 lüks (F2.3, 1/30 sn)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için USB: Mikro USB Tip B, 1280x720, kurulum için

Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2.3 mm sabit odak
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F2.3
Açısal Görüş Alanı	Y: 131° / D: 93,4° / D: 174°
Odak Kontrolü	Sabit

İşletimsel

Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	4 adet, çokgen alan
Gizlilik Maskesi	6 adet, dikdörtgen alan
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan (Civa ve Sodyum dahil)
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozukluğu algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden dosya yükleme, E-posta ile bilgilendirme, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kaydı, Alarm çıkışı
Ses Girişi	Seçilebilir (mik. girişi/hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265 : CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (3 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/ v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, sRTP
Güvenlik	HTTPS (SSL) giriş kimlik doğrulaması Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz Sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Uygulama Programlama Arayüzü	SUNAPI(HTTP API) Wisenet açık platform
Genel	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB
Bellek	512MB RAM, 256MB Flash
Çevresel ve Elektrik	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10°C~+55°C (+14°F~+131°F)/%95 altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50°C~+60°C (-58°F~+140°F)/%95 altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP66, IP6K9K, IK10
Giriş Voltajı	PoE(IEEE802.3af, Sınıf2)
Güç Tüketimi	PoE: Maks. 6,49W, tipik 4,6W.
Mekanik	
Renk / Malzeme	Beyaz / Alüminyum
RAL Kodu	RAL9003
Ürün Boyutları / Ağırlık	170(G)x165(Y)x78,8(D)mm(6,69x6,49x3,10") / 830g(1,83 lb)
Dış Örtü	SBC-170C, SBC-170CB, SBC-170CW
DORI (EN62676-4 standardı)	
Algılama (25PPM / 8PPF)	23,6 m (77,51 ft)
Gözetleme (63PPM/ 19PPF)	9,4m(31,00ft)
Tanırma (125PPM/ 38PPF)	4,7m(15,50ft)
Tanımlama (250PPM/ 76PPF)	2,4m(7,75ft)


TNV-8011C

5MP Köşeye Montaj Kamerası



CAD

Birim: mm [inç]

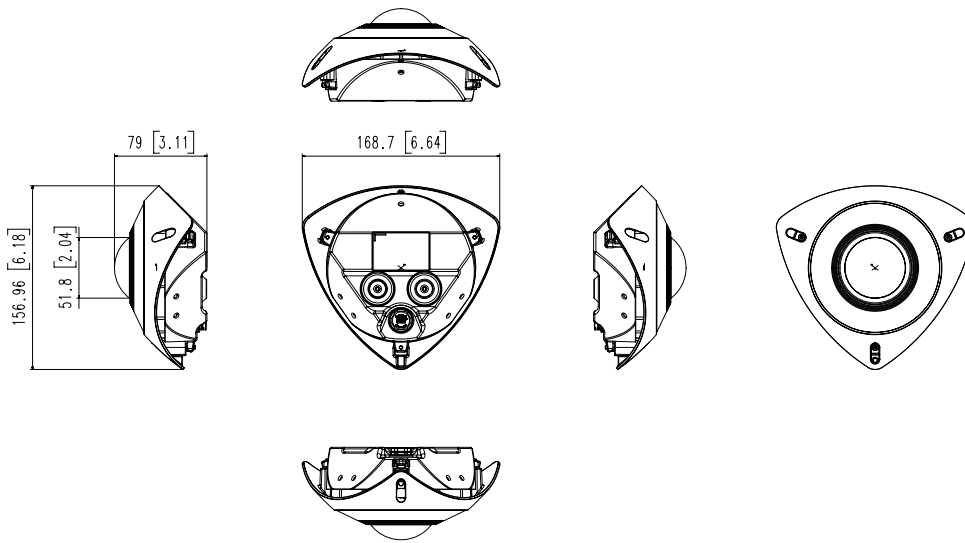

3		
2		
1	TNV-8011C	'21.11.23
No.	MODEL NAME	DATE
Unit:mm[inch]	SCALE:1/1	Hanwha Techwin

© Hanwha Techwin Co., Ltd. All rights reserved.