



QNB-8002

5MP Ağız Kutu Kamera

Avantajları

- Uygun Fiyatlı Ağız Kutu Kamera
- 120dB WDR ile net ve canlı görüntüler
- Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi dahil Akıllı Video Analizi
- WiseStream II ile Gelişmiş Video Sıkıştırma

Temel Özellikleri


- 0,07 Lüks@F1.2 (Renk)
- Maks. 30fps@5MP (H.265, H.264)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120dB)
- Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi, Kurcalama
- SD 1 yuva (128GB)
- H.265, H.264, MJPEG codec, WiseStream II

QNB-8002

QNB-8002	
VİDEO	
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 5MP CMOS
Etkin Piksel	2592(Y) x 1944(D)
Min. Aydınlatma	Renk: 0.07 Lüks (F1.2, 1/30 sn)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için
LENS	
Odak Kontrolü	Manuel
Lens Tipi	Manuel/ DC-IRIS
Montaj Tipi	C montaj, CS montaj
İŞLETİMSEL	
Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, WDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR
Hareket Algılama	4, poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	6, poligonal bölge
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (1/5~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Seri Arayüz	RS-485 (Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt Alarm çıkışı
Ses Girişi	Hat girişi Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı 1Vrms
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/High, MJPEG
Çözünürlük	2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360
Maks. Kare oranı	H.265/H.264: Maks. 30fps/25fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 15fps/12fps (60Hz/50Hz)
Smart Codec	WiseStreamII
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (6 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (3 profile kadar)
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulama Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128 GB

Boyutlar

Birim:mm (inç)

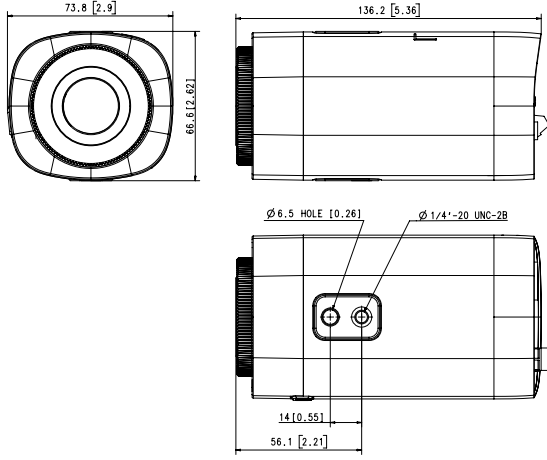

QNB-8002

Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Önerilen Tarayıcı: Google Chrome Desteklenen Tarayıcı: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (sadece Windows 64bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)
Bellek	512 MB RAM, 256 MB Flash
ÇEVRESEL	
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-10 °C ~ +55 °C (-14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-30 °C ~ +60°C (-22 °F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem
ELEKTRİKSEL	
Giriş Gerilimi	PoE(IEEE802.3af, Class3), 12VDC
Güç Tüketimi	PoE: Maks. 6,4W, Tipik 4,6W 12VDC: Maks. 5,8 W, Tipik 4,1 W
MEKANİK	
Renk / Malzeme	Siyah, Fildişi / Plastik
Ürün boyutları / ağırlık	73,8(G)x66,6(Y)X136,2(D)mm (2,9x2,6x5,4"), 320g (0,71 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.