



PNM-9000QB

4KN x 2MP Uzak Başlıklı Kamera

Avantajları

- Wisenet 7 yongası, artırılmış Siber Güvenlik ve Gelişmiş Görüntüleme sunar.
- Çeşitli lens modülleri ile farklı ortamlara yanıt verebilen birçok görüş alanı sunar.
- 4KN çok başlıklı çözüm, isteğe bağlı braket ve kabloyla perakende/banka ortamı için uygundur.
- Yedek parça depoları, ambarlar, dar alanlar ve ATM'ler için idealdir
- Bir ATM'nin duvardan sökülmesi durumunda, ağa erişim bir tehdit arz eder. Uzak Başlıklı Kamera kullanmak, ağı saldırıya karşı izole eder, zira başlığı kutu ünitesine bağlayan kablo bir ağ arayüzü değildir.

PNM-9000QB


PNM-9000QB	
VIDEO	
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare hızı	H.265/H.264: 2MP Maks. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Video Çıkışı	HDMI (1920x1080, Tek/Dörtlü görünüm)
LENS	
İsteğe Bağlı Lens	SLA-T1080FA, SLA-T2480A, SLA-T2480VA, SLA-T4680A, SLA-T4680VA
İŞLETİMSEL	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (Elektriksel)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, SDR
Geniş Dinamik Aralık	extreme WDR (150dB)
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV
Dijital Görüntü Sabitleme	Desteği
Sis Giderme	Desteği
Hareket Algılama	8 adet, 8 noktalı çokgen alan
Gizlilik Maskesi	32, çokgen alan - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozulması algılama, Yön algılama, Hareket algılama, Giriş/Çıkış, Kurcalama, Sanal çizgi
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve E-Posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-Posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC Alarm çıkışı
Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi / hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms
AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStreamII
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP
Güvenlik	HTTPS(SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulama Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP) Cihaz sertifikası (Hanwha Techwin Root CA)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profili S/G/T SUNAPI(HTTP API)

Temel Özellikler

- 4 kanallı 2 MP video
- extreme WDR 150dB
- Odak bozukluğu algılama, yön algılama, hareket algılama vb.
- Maks 30fps@2MP
- SLA-T4680A/T4680VA, SLA-T2480A/T2480VA, SLA-T1080FA ile uyumlu

Ebatlar

Birim:mm (inç)

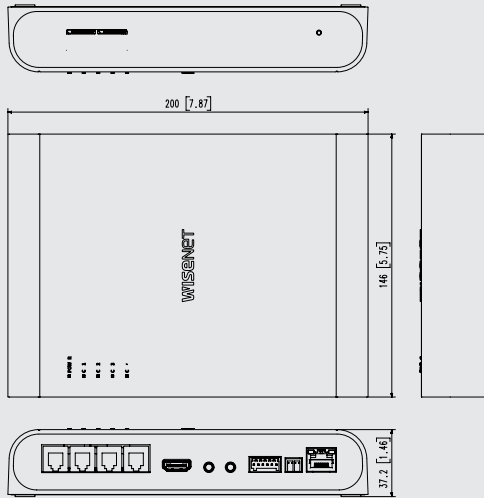

PNM-9000QB

GENEL

Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Felemenkçe, Macarca, Yunanca
Kenar Depolama Bellek	Micro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 256GB(Her KN)
	Daha sonra belirlenecek

ÇEVRESEL VE ELEKTRİK

Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-10 °C ~ +45 °C (-40 °F ~ +113 °F) / %95 Altı Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %95 Altı Bağıl Nem
Giriş Voltajı	PoE+ (IEEE802.3at, Sınıf4), 12VDC
Güç Tüketimi	Daha sonra belirlenecek


MEKANİK

Renk / Malzeme	Beyaz / Plastik
RAL Kodu	RAL9003
Ürün boyutları / ağırlık	Daha sonra belirlenecek

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.

Uyumlu Lensler

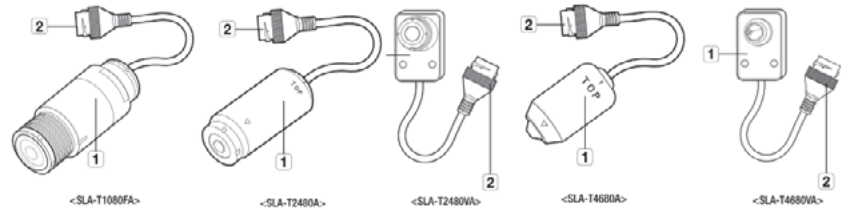

LENS	SLA-T1080FA	SLA-T2480A	SLA-T2480VA	SLA-T4680A	SLA-T4680VA
Tür	Balıkgözü	Sabit		İğne deliği	
Sensör	1/2.8" 2M CMOS				
Sensör başına piksel	1945 x 1097				
Tarama	Progresif				
Min aydınlatma	0,3 Lüks (F1.6)	0,45 Lüks (F2.0)		0,6 Lüks (F2.5)	
(Renkli ve Siyah-Beyaz					
Odak Uzunluğu	1,6 mm sabit	2,4 mm sabit		4,6 mm sabit	
Renk	Siyah				
Malzeme	Plastik ve Metal	Plastik	Plastik ve Metal	Plastik	Plastik ve Metal