



XNV-8080RSA

5MP Paslanmaz IR Dome Kamera

Avantajları

- Denizcilik, Madencilik, Petrol ve Gaz, Gıda İşleme, Tıp ve Hastaneler, temiz odalar ve diğer oldukça aşındırıcı ortamlar için idealdir
- Modern estetik görünümü korurken hızlı bozulmayı ve vaktinden önce değiştirmeyi önleyerek uzun vadeli değer sağlar
- 55 °C'ye kadar olan sıcaklıklardan donma noktasının çok altında -40 °C'ye kadar dayanır
- Düşük ışıklı ortamlarda daha net ve keskin görüntüler için True WDR
- Sis Algılama ve Sis Giderme işlevleriyle sisli havalarda olağanüstü görüntü kalitesi
- Gelişmiş Video / Ses Analiz Araçları

XNV-8080RSA

VIDEO

Görüntüleme Aygıtı	1/1.8" CMOS
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,07 Lüks (F1.3, 1/30 sn) SB: 0 Lüks (IR LED açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P) kurulum için USB: Mikro USB Tip B, 1280x720, kurulum için

LENS

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	3,9~9,4 mm (2,4x) değişken odaklı lens
Maks. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.3 (Geniş) ~ F2.4 (Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 92,1° (Geniş) ~ 38,7° (Tele) / V: 67,2° (Geniş) ~ 29,0° (Tele) / D: 119,9° (Geniş) ~ 48,6° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5 m (1,64 ft)
Odak Kontrolü	Simple focus
Lens Tipi	DC Oto iris, P-iris

KAYDIRMA / EĞİM / DÖNDÜRME

Kaydırma / Eğim / Döndürme Aralığı	0°~354° / 0°~67° / 0°~355°
------------------------------------	----------------------------

İŞLETİMSEL


IR Mesafe	50 m (164,04 ft)
Kamera Başlığı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR
Geniş Dinamik Aralık	120 dB
Kontrast İyileştirme	SSDR
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV
Dijital Görüntü Sabitleme	Desteği
Sis Giderme	Desteği
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, poligonal bölge - Renk: Gri, Yeşil, Kırmızı, Mavi, Siyah, Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Desteği
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Analiz araçları	Odak bozulmasını algılama, Yön algılama, Sis algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Dijital oto takip, Görünme/ Kaybolma, Giriş/Çıkış, Aylak dolaşma, Kurcalama, Sanal çizgi, Ses algılama, Ses sınıflandırma
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Analiz araçları, Ağ bağlantısı kesilme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve e-posta üzerinden karşıya dosya yükleme E-posta üzerinden bildirim Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt Alarm çıkışı Devir
Ses Girişi	Seçilebilir (mik girişi / hat girişi) Besleme gerilimi: 2.5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks. çıkış düzeyi: 1 Vrms

Temel Özellikleri

- Maks. 5 Megapiksel (2560x1920) çözünürlük
- 3,9 ~ 9,4 mm (2.4x) motorize değişken odaklı lens
- Maks. 60 fps@tüm çözünürlükler (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, MJPEG codec destekli, Çoklu akış
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (120 dB), Sis Giderme
- Aylak dolaşma, Yön algılama, Kurcalama, Ses algılama, Dijital oto takip, Sis algılama, Ses sınıflandırma
- Hareket algılama, Devir
- SD/SDHC/SDXC bellek 2 yuva (Maks. 512 GB)
- Koridor izleme, WiseStream II desteği
- IR mesafe 50m
- IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X
- LDC, PoE desteği

Boyutlar

Birim:mm (inç)

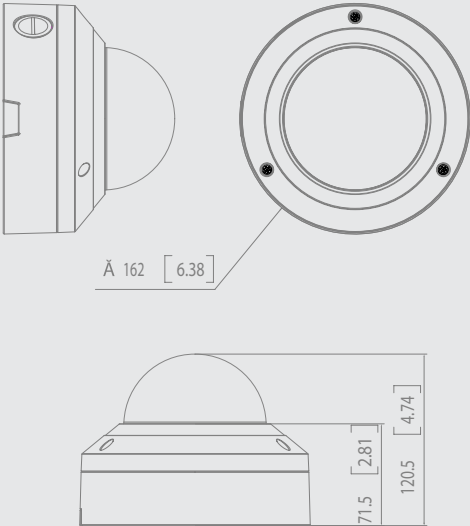

XNV-8080RSA

AĞ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
Çözünürlük	2560x1920, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
Maks. Kare oranı	H.265/H.264: Maks. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz) MJPEG: Maks. 60 fps/50 fps (60 Hz/50 Hz)
Smart Codec	Manuel (5 alan), WiseStreamII
Bit Hızı Kontrolü	H.265/H.264: CBR veya VBR MJPEG: VBR
Yayın akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Birden çok yayın akışı (10 profile kadar)
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law /G.726 Seçilebilir G.726 (ADPCM) 8 KHz, G.711 8 KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
Güvenlik	HTTPS(SSL) Giriş Kimlik Doğrulama Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı Erişim Günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Kenar Depolama	Micro SD/SDHC/SDXC 2 yuva 512 GB
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T SUNAPI (HTTP API) Wisenet açık platform
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 8.1 veya üzeri, Mac OS X 10.13 veya üzeri Önerilen Tarayıcı: Google Chrome Desteklenen Tarayıcı: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox (sadece Windows 64bit), Apple Safari (sadece Mac OS X)
Bellek	1024MB RAM, 512MB Flash

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	-40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Belgelendirme	IP66, IP6K9K, IK10+, NEMA4X

ELEKTRİKSEL

Giriş Gerilimi	PoE (IEEE802.3af), 12VDC, 24VAC
Güç Tüketimi	PoE: Maks 12,95 W 12 VDC: Maks 11,5 W 24 VAC: Maks 14 W

MEKANİK

Renk / Malzeme	Gümüş / Paslanmaz (SUS316L)
Ürün boyutları / ağırlık	Ø162 x 120,5 mm (Ø6,38 x 4,74") / 2,8 kg (6,17 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.com adresinde bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.