

SLA-T2480/T2480V/T4680/T4680V/T1080F

2M Lens Modülleri



SLA-T2480



SLA-T2480V



SLA-T4680



SLA-T4680V



SLA-T1080F

Temel Özellikler

- En Fazla 2 Megapiksel (1920 x 1080) çözünürlük
- 0,45 Lüks@F2.0 (SLA-T2480/T2480V)
- 0,06 Lüks@F2.5 (SLA-T4680/T4680V)
- 0,03 Lüks@F1.6 (SLA-T1080F)
- 2,4 mm sabit lens (SLA-T2480/T2480V)
- 4,6 mm iğne deliği lens (SLA-T4680/T4680V)
- 1,6 mm balıkgözü lens (SLA-T1080F)

	SLA-T2480	SLA-T2480V	SLA-T4680	SLA-T4680V	SLA-T1080F
VİDEO					
Görüntüleme Aygıtı	1/2,8" 2M CMOS	1/2,8" 2M CMOS	1/2,8" 2M CMOS	1/2,8" 2M CMOS	1/2,8" 2M CMOS
Toplam Piksel	1.945(Y) x 1.109(D) 2,16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2,16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2,16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2,16M	1.945(Y) x 1.109(D) 2,16M
Etkin Piksel	1.945(Y) x 1.097(D) 2,13M	1.945(Y) x 1.097(D) 2,13 M	1.945(Y) x 1.097(D) 2,13 M	1.945(Y) x 1.097(D) 2,13 M	1.945(Y) x 1.097(D) 2,13 M
Tarama Sistemi	Aşamalı tarama	Aşamalı tarama	Aşamalı tarama	Aşamalı tarama	Aşamalı tarama
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,45 Lüks (F2.0) S/B: 0,45 Lüks (F2.0)	Renkli: 0,45 Lüks (F2.0) S/B: 0,45 Lüks (F2.0)	Renkli: 0,06 Lüks (F2.5) S/B: 0,06 Lüks (F2.5)	Renkli: 0,06 Lüks (F2.5) S/B: 0,06 Lüks (F2.5)	Renkli: 0,03 Lüks (F1.6)
S / N Oranı	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB	50 dB
Geniş Dinamik Aralık	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB	120 dB
Gündüz ve Gece	Elektriksel	Elektriksel	Elektriksel	Elektriksel	Elektriksel

Lens

Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,4 mm	2,4 mm	4,6 mm	4,6 mm	1,6 mm
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F2.0	F2.0	F2.5	F2.5	F1.6
Açısal Görüş Alanı	Y: 138° / D: 73° / D: 168°	Y: 138° / D: 73° / D: 168°	Y: 73° / D: 39° / D: 85°	Y: 73° / D: 39° / D: 85°	Y: 187° / D: 113,9°
Min. Nesne Mesafesi	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)	0,3 m (0,98 ft)
Lens Tipi	Sabit odak	Sabit odak	İğne deliği	İğne deliği	Sabit odak
Montaj Tipi	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12	Ana üniteye bağlı RJ12

ÇEVRESEL

Çalışma Sıcaklığı / Nemlilik	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem	-50°C ~ +60°C (-58°F ~ +140°F) / %90 Altı Bağıl Nem

MEKANİK

Renk/Malzeme	Lens : Siyah / Plastik Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik, Metal Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik, Metal Kablo : Siyah	Lens : Siyah / Plastik, Metal Kablo : Siyah
Ebatlar (GxYxD)	Lens : Ø24 x 49,8mm (Ø0,94" x 1,96") Kablo : 8m (314,96")	Lens : 30 x 27,9 x 45 mm (1,18" x 0,10" x 1,77") Kablo : 8m (314,96")	Lens : Ø24 x 42mm (Ø0,94" x 1,65") Kablo : 8m (314,96")	Lens : 30 x 20,2 x 45 mm (1,18" x 0,80" x 1,77") Kablo : 8m (314,96")	Lens : Ø35 x 68,9mm (Ø1,38" x 2,71") Kablo : 8m (314,96")
Ağırlık	318g (0,70lb)	328g (0,72lb)	310g (0,68lb)	321g (0,71lb)	321g (0,71lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu adresinde bulunabilir

* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.


* Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.

SLA-T2480/T2480V/T4680/T4680V/T1080F


2M Lens Modülleri

CAO


Birim : mm

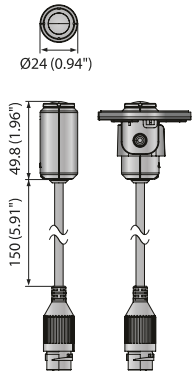


SLA-T2480

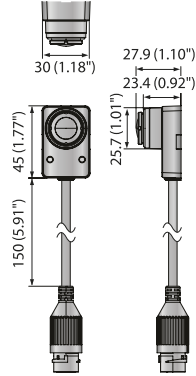


SLA-T2480V

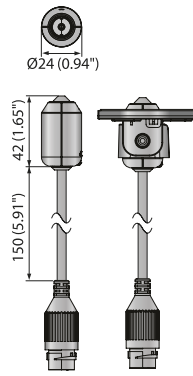

SLA-T4680

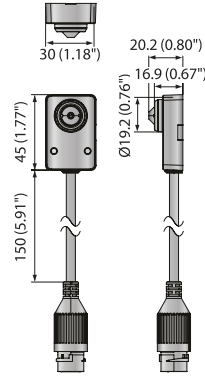

SLA-T4680V



SLA-T1080F