



Ağ

Dome



XNV-6080R/RW

2MP IR Vandal Dome Kamera, RoadWatch ANPR'yle



Temel Özellikler

- 2MP çözünürlük
- 2,8 ~ 12 mm (4,3x) motorize değişken odaklı lens
- IR görüntülenebilir mesafe: 50 m (164,04 ft)
- Renkli: 0,015 lüks (F1.4, 1./30 sn), S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150 dB)
- Entegre Gyro sensörlü DIS
- Sertifikasyon: IP66, IP67, NEMA4X, IK10
- RoadWatch Uygulaması (Ön yüklenmiş ve lisanslı)
 - Kenar bazlı ANPR
 - Liste Yönetimi, Akıllı Arama, İstatistik, Bariyer Tetikleme
 - ANPR Kurulum Sihirbazı
 - WAVE VMS, JSON & UTMCI protokolleriyle entegrasyon

Uyumlu Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



SBP-300HM6



SBP-300CM



SBV-160WC



SBV-158G



SBP-300PM



SBP-300KM



SBP-300WM1



SBP-300LM



SBP-390WM2



SBP-300WM



SHD-3000F1



SBP-300B



SHD-1600FPW



SBP-160TM



XNV-6080R/RW

2MP IR Vandal Dome Kamera RoadWatch ANPR'li

Özellikler

Video	
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2MP CMOS
Çözünürlük	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
En Fazla Kare Hızı	H.265/H.264: En Fazla 60 fps/50 fps (60Hz/50Hz), MJPEG: En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
Min. Aydınlatma	Renkli: 0,015 Lüks (F1.4, 1/30sn) / S/B: 0 Lüks (IR LED Açık)
Video Çıkışı	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω kompozit, 720x480(N), 720x576(P), kurulum için USB: Mikro USB Tip B, 1280x720, kurulum için
Lens	
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	2,8~12 mm (4.3x) değişken odaklı lens
En Fazla Diyafram Açıklığı Oranı	F1.4 (Geniş)~F3.6(Tele)
Açısal Görüş Alanı	Y: 119,5° (Geniş)~27,9° (Tele), V: 62,8°(Geniş)~15,7°(Tele), T: 142,1° (Geniş) ~ 32,0° (Tele)
Min. Nesne Mesafesi	0,5m (1,64ft)
Odak Kontrolü	Kolay odak
Lens Tipi	DC Oto iris, P-iris
Pan /Tilt /Döndürme	
Pan / Tilt /Döndürme Aralığı	0°~354° / 0°~67° / 0°~355°
İşletimsel	
Kamera Adı	85 karaktere kadar görüntülenir
Gündüz ve Gece	Oto (ICR)
Arka Işık Dengeleme	BLC, HLC, WDR, DWDR, SSDR
Geniş Dinamik Aralık	150dB
Dijital Gürültü Azaltma	SSNR V
Dijital Görüntü Sabitleme	Destekleniyor
Sis Giderme	Destekleniyor
Hareket Algılama	8, 8 nokta poligonal bölge
Gizlilik Maskesi	32, poligonal bölgeler - Renk: Gri/Yeşil/Kırmızı/Mavi/Siyah/Beyaz - Mozaik
Kazanç Kontrolü	Düşük / Orta / Yüksek
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan
LDC	Destekleniyor
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Titreşim önleme (2~1/12.000 sn)
Video Döndürme	Çevirme, Ayna, Koridor görünümü (90°/270°)
Alarm G/Ç	Giriş 1 / Çıkış 1
Alarm Tetikleyiciler	Ağ bağlantısı kesme, Alarm girişi
Alarm Olayları	FTP ve E-posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-posta üzerinden bildirim, Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayıt, Alarm çıkışı, Devir
Ses Girişi	Seçilebilir (Mik girişi/Hat girişi), Besleme gerilimi: 2,5 VDC (4 mA), Giriş empedansı: 2K Ohm
Ses Çıkışı	Hat çıkışı, Maks çıkış düzeyi: 1 Vrms
IR Görüntülenebilir Mesafe	50 m (164,04 ft)

Ağ	
Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Video Sıkıştırma	H.265/H.264: Ana/Temel/Yüksek, MJPEG
Ses Sıkıştırma	G.711 u-law / G.726 Seçilebilir G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps AAC-LC: 16 KHz'de 48 Kbps
Smart Codec	Manüel (5 alan) WiseStream II
Bit Hızı Kontrolü	H.264/H.265: CBR veya VBR, MJPEG: VBR
Yayın Akışı	Unicast (20 kullanıcı) / Multicast Çoklu yayın akışı (10 profile kadar)
Protokol	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTMP
Güvenlik	HTTPS (SSL) Giriş Kimlik Doğrulaması Digest Oturum Açma Kimlik Doğrulama IP Adresi Filtreleme Kullanıcı erişim günlüğü 802.1X Kimlik Doğrulama (EAP-TLS, EAP-LEAP)
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G/T (RoadWatch ANPR uygulamasını içermez), SUNAPI(HTTP API), Wisenet açık platform

Genel	
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Önerilen Tarayıcı: Google Chrome Desteklenen Tarayıcı: MS Explore 11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Window 64 bit), Apple Safari (Sadece Mac OS X)
Kenar Depolama	Ön yüklenmiş SD Kartı (RoadWatch uygulaması için veri depolama)
Bellek	1024MB RAM, 256MB Flash

Çevresel ve Elektriksel	
Çalışma Sıcaklığı / Nem Oranı	-40 °C ~ +55 °C (-40 °F ~ +131 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Depolama Sıcaklığı / Nem Oranı	-50 °C ~ +60 °C (-58 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağıl Nem
Sertifikasyon	IP67/IP66/NEMA4X, IK10
Giriş Voltajı	PoE (IEEE802.3af, Sınıf 3), 12VDC, 24VAC
Güç Tüketimi	PoE: En Fazla 12,95 W, 12VDC: En Fazla 11,5 W, 24VAC: Maks 14 W

Mekanik	
Renk / Malzeme	Fildişi / Alüminyum
Ürün Boyutları / Ağırlık	Ø160xH118,5 mm (Ø6,3x4,67"), 995 g (2,19 lb)

RoadWatch ANPR	
ANPR Kullanım koşulları	Kent trafiği
Hız Açıklaması	Orta hız
Şerit kapsama	1 şerit (3,6 m/12 ft geniş)
Hız Sınırı	50 km/saat'e kadar (30 mph)
Min/Maks İleri Mesafe	7 m (23ft) / 13m (42 ft)
En Fazla Yatay / Dikey Açısı	30°
Yatay Ofset / Kamera Yüksekliği	4 m'ye kadar (13 ft)
Kullanılabilir Ülkeler	Arnavutluk, Ermenistan, Avusturya, Beyaz Rusya, Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Gürcistan, Almanya, Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Litvanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Malta, Moldova, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Türkmenistan

Kurulum Gereksinimleri

Kamerada çalışan ANPR (Otomatik Plaka Numarası Tanıma) Teknolojisi aşağıdaki önerilen kurulum gereksinimleri karşılandığında size en iyi sonuçları sağlar.


Dikey Açı:

30 derece Maksimum Dikey Açı

Not: Minimum ve Maksimum İleri Mesafe lens yakınlığına bağlıdır. Her kamera modeli şartnamelerine ve kılavuzuna bakın.


Şek. 1

Kamera yandan gösteriliyor

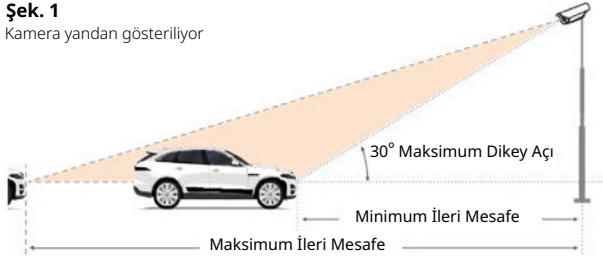

Şek. 2

4 m'lik bir yükseklikte kurulum örneği

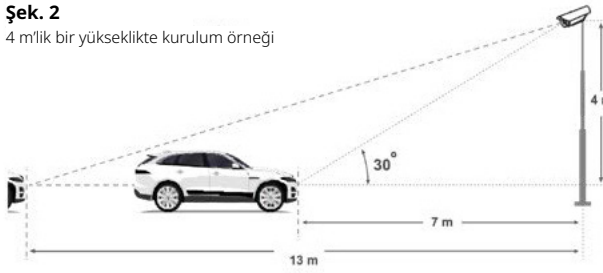


Yatay Açı:

30 derece Maksimum Yatay Açı


Not: Minimum ve Maksimum İleri Mesafe lens yakınlığına bağlıdır. Her kamera modeli şartnamelerine ve kılavuzuna bakın.

Şek. 3

Kamera üstten gösteriliyor

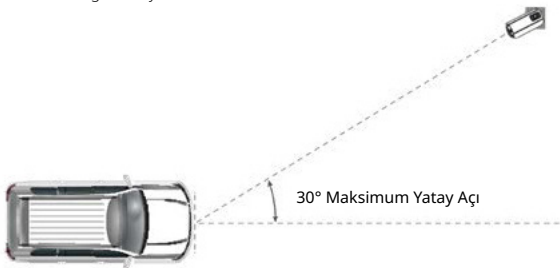

Şek. 4

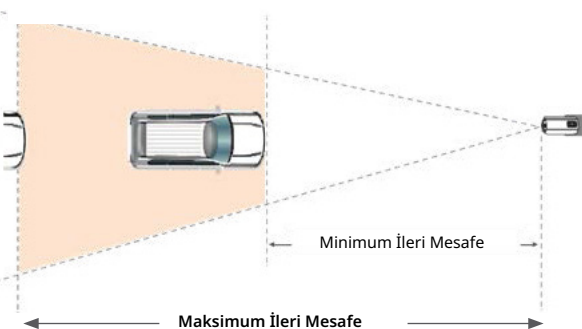

Açı:

En iyi sonuçlar için plakanızın yatay hizalamayla karşılaştırılan açısını kontrol edin ve gösterildiği gibi 5°den düşük bir açı elde etmek için kamerayı döndürün.



Bölge:

En iyi tanıma için kamera görüşünün alt yarısında tanıma bölgesinin ayarlanması önerilir.



Plaka Büyüklüğü:

Aşağıdaki kare üstü büyüklük kriterlerini karşılayan tüm plakalar seçilen alanda tanınacaktır. Normal AB plakaları için 130-300 piksel.